

# Держатель трубки

## Серия ТМ

- Обеспечивает простой монтаж и надежную фиксацию трубок
- Изготовлен из огнеупорного материала
- Число секций может быть уменьшено при необходимости (лишние секции легко отрезаются)
- Используется для крепления трубок из нейлона, мягкого нейлона и полиуретана с внешним диаметром 4, 6, 8, 12 мм.


### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур (°C)	-20 — 60
Материал	Огнеупорный полипропилен
Цвет	Черный

### Номер для заказа

Номер для заказа	Внешний диаметр закрепляемой трубки	Максимальное количество закрепляемых трубок	Крепежные винты в комплекте (Philips с потайной головкой, самонарезающие)	
			Размеры	Количество
ТМ-04	4	12	2x6	4
ТМ-06	6	12	2.6x8	
ТМ-08	8	8	3x8	
ТМ-10	10	6	3x8	
ТМ-12	12	6	3x8	

### Размеры

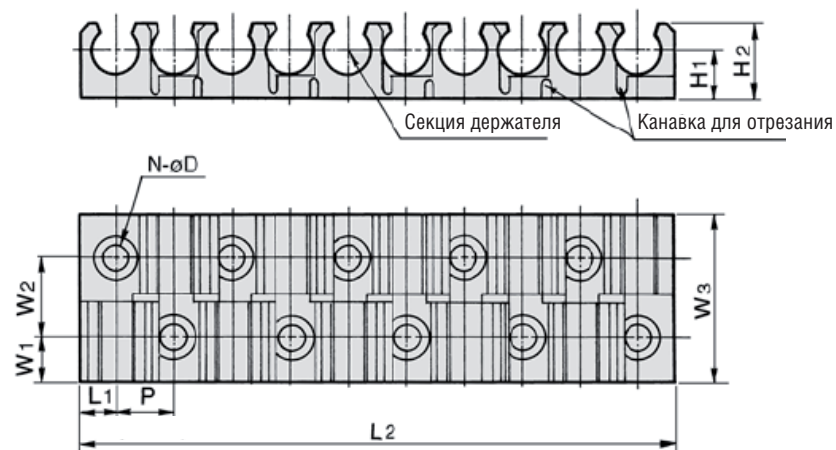

Тип	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	∅D
ТМ-04	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2
ТМ-06	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8
ТМ-08	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8
ТМ-10	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2
ТМ-12	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2

### Инструкция по применению

1. Отрежьте необходимое количество секций держателя при помощи бокорезов как показано на рисунке.
2. Закрепите держатель с помощью винтов.
3. Положите трубку на зажим, затем надавите на нее.
4. Для извлечения трубки вытасывайте ее из зажима с небольшим усилием.

